

Windows Vista and Windows 7 手動設定連線執行步驟

連線步驟如下：


1. 若您使用 32 位元 vista/win7, 請下載安裝 32bit 版 EAP-GTC 模組 >>[download](#)<<
2. 若您使用 64 位元 vista/win7, 請下載安裝 64bit 版 EAP-GTC 模組 >>[download](#)<<
3. 設定 SSID 連線設定步驟
4. 開始連線
5. 如果第一次連 NPUST-M 可能會失敗，請再重新連一次。

安裝步驟如下：


Step 1 執行 EAP-GTC 模組 安裝程式：




Step 2 按 next

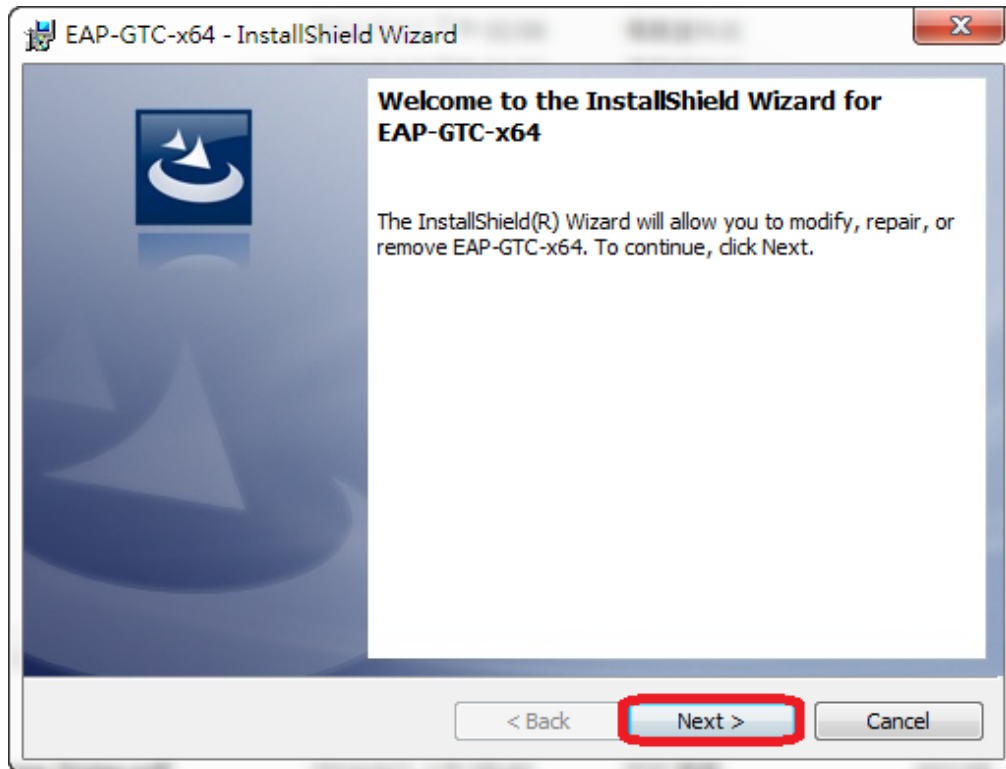


Step 3 選擇 accept 按 next

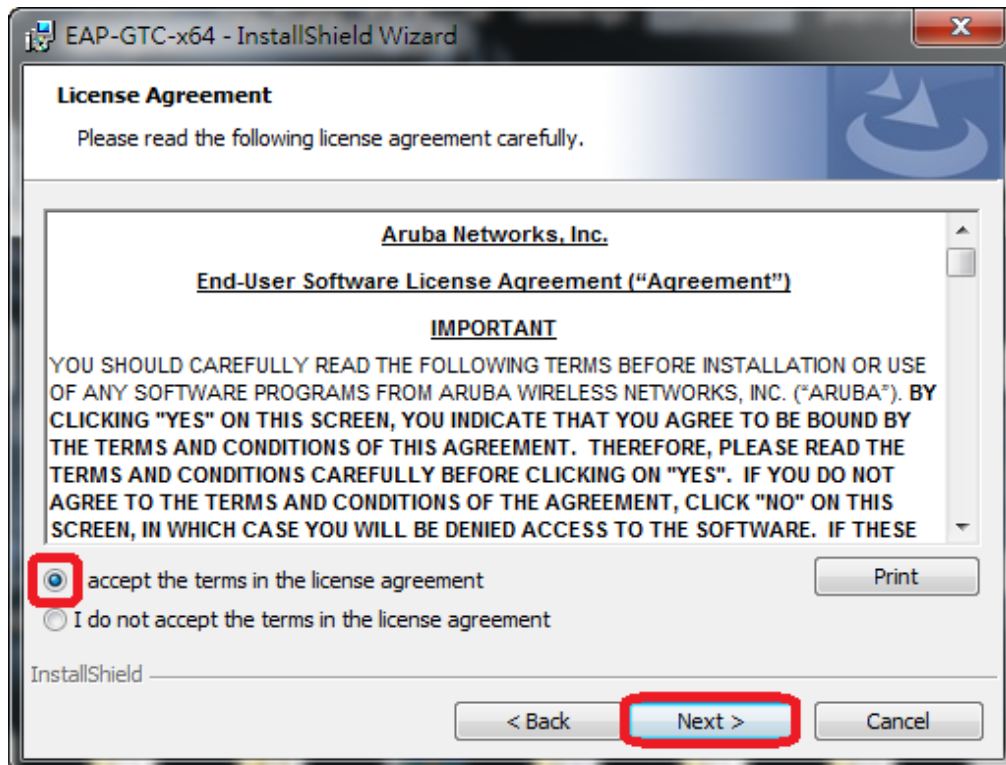


Step 4 選擇 complete 按 next

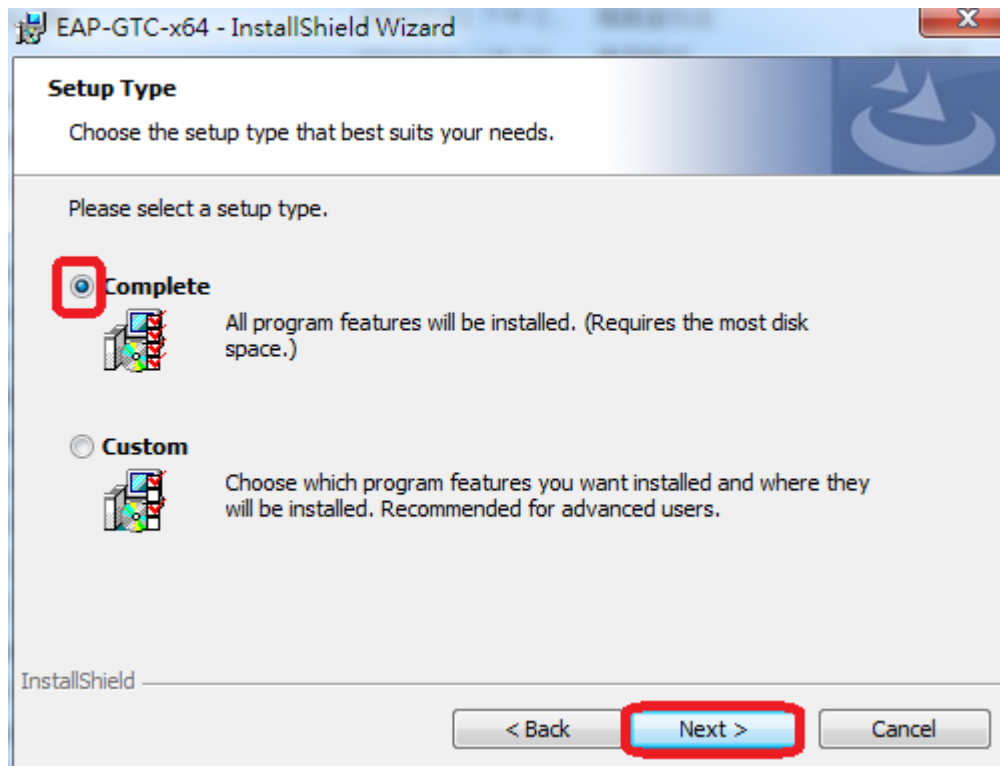


Step 5 選擇 install

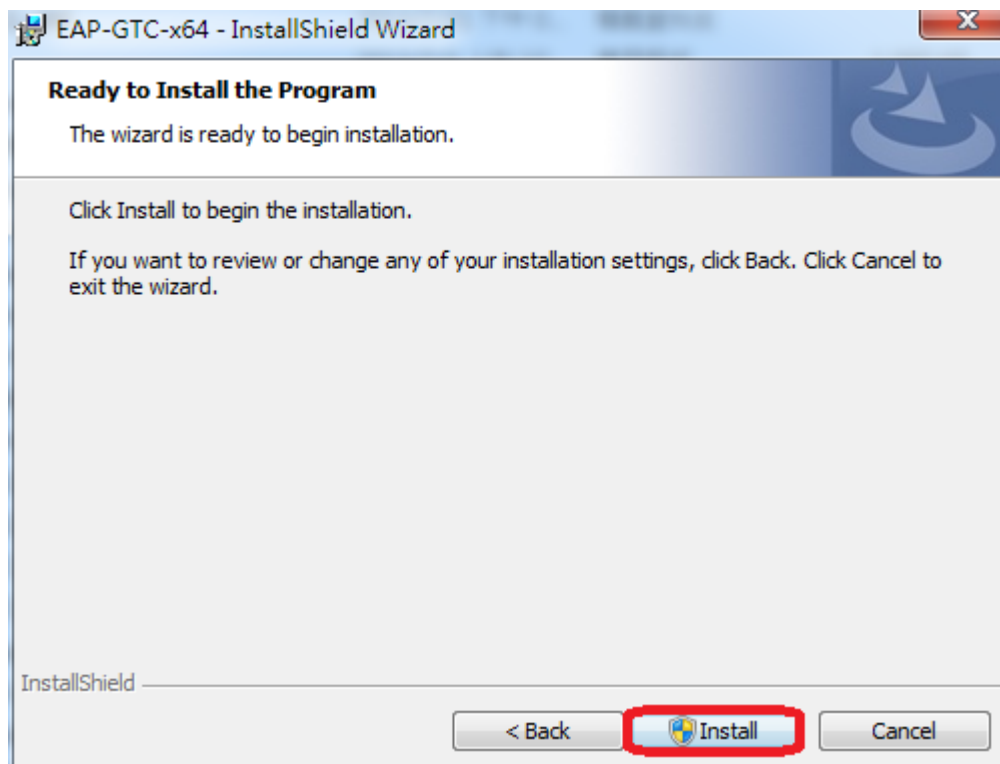


Step 6 安裝過程

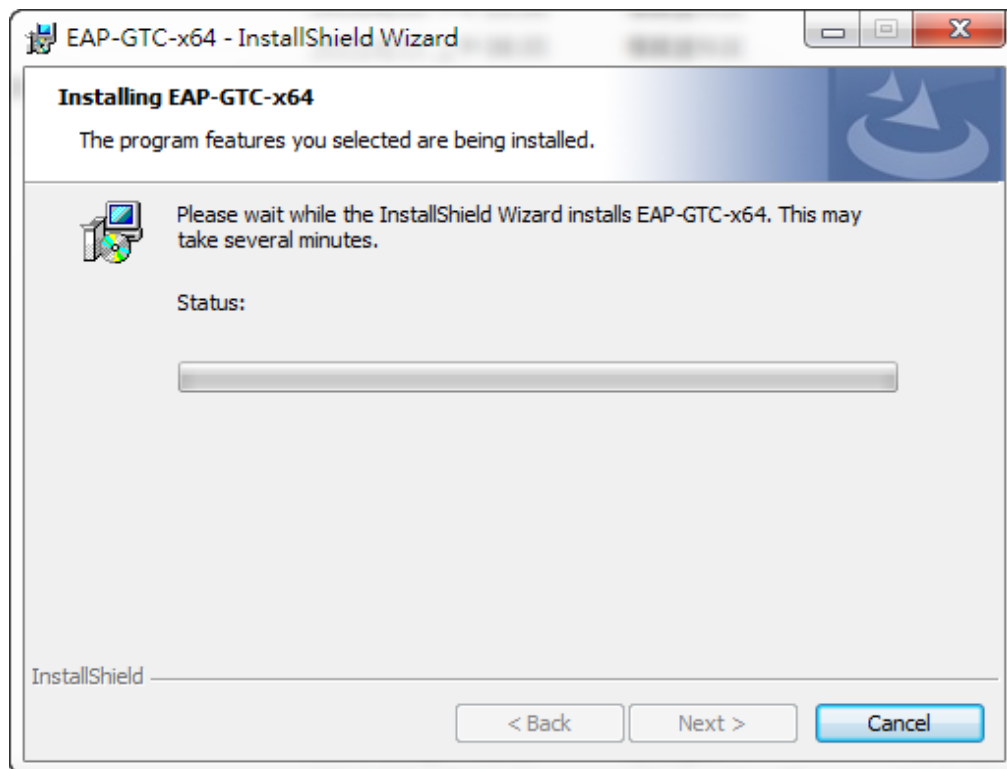

Step 7 按 finish 完成安裝

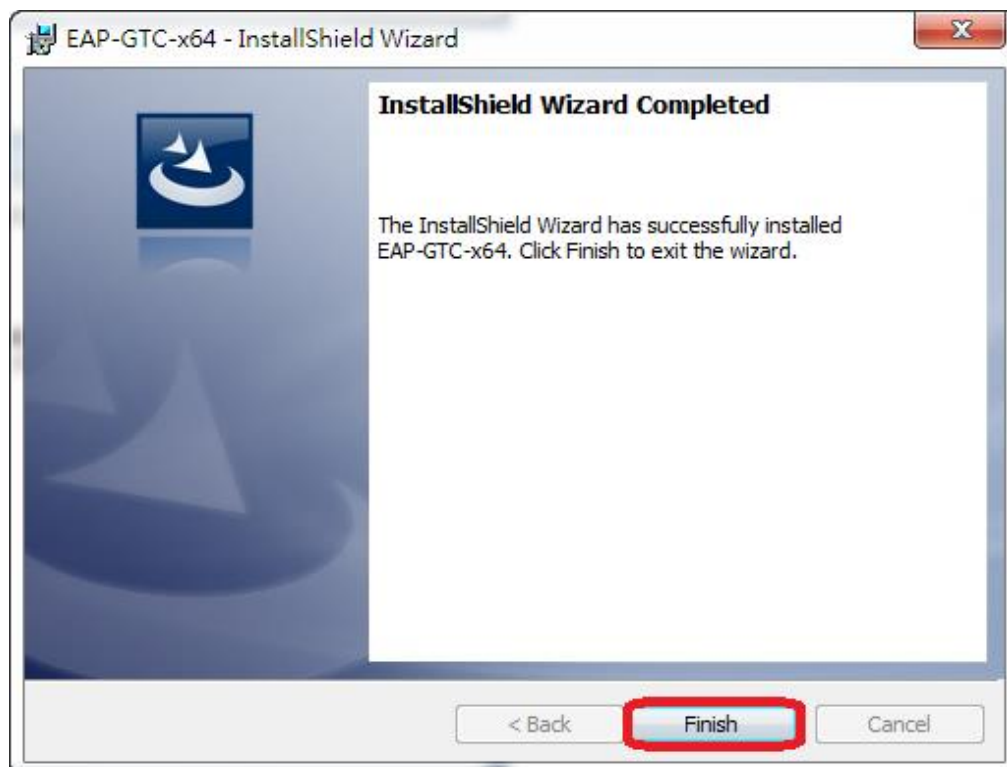

Step 8 安裝完畢後請重新開機

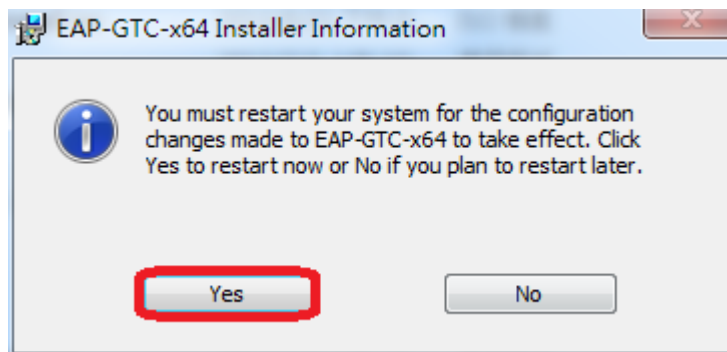

Step 9 從開機後點選螢幕右下角無線網路符號



Step 10 檢查 NPUST-M 是否有訊號, 另外點選下方的「網路和共用中心」




Step 11 點選「設定新的連線或網路」



Step 12 點選「手動建立網路設定檔」，再選擇下一步




Step 13 設定內容如下圖所示，建立網路名稱 NPUST-M

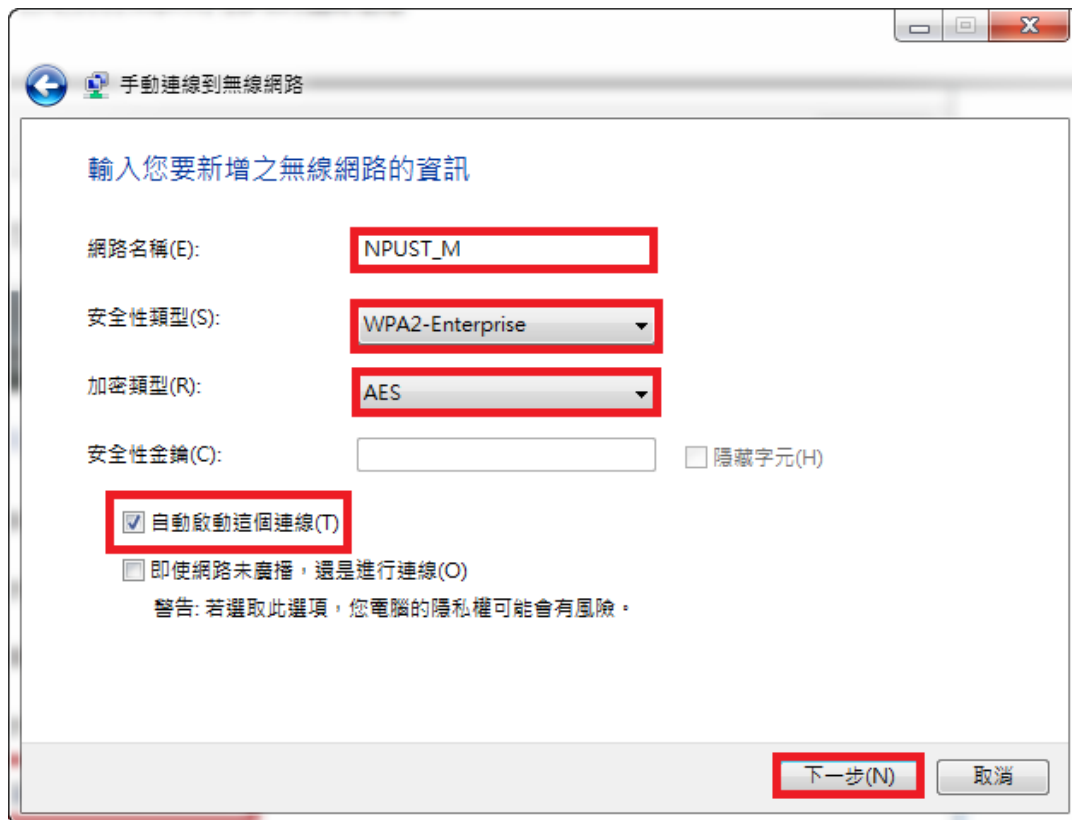


Step 14 出現已成功新增 NPUST-M，請再繼續點選「變更連線設定」



Step 15 點選「安全性」，設定內容如下圖所示，接著點選「設定」

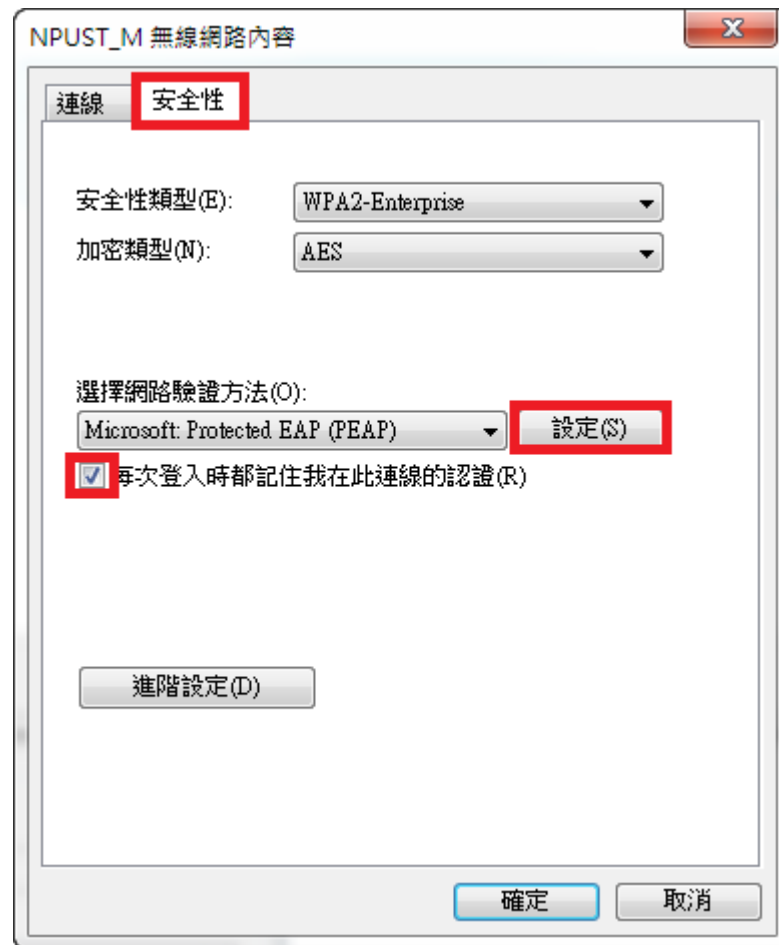

Step 16 取消「確認伺服器憑證」的勾選，再點選"選擇驗證方法"內「EAP-Token」

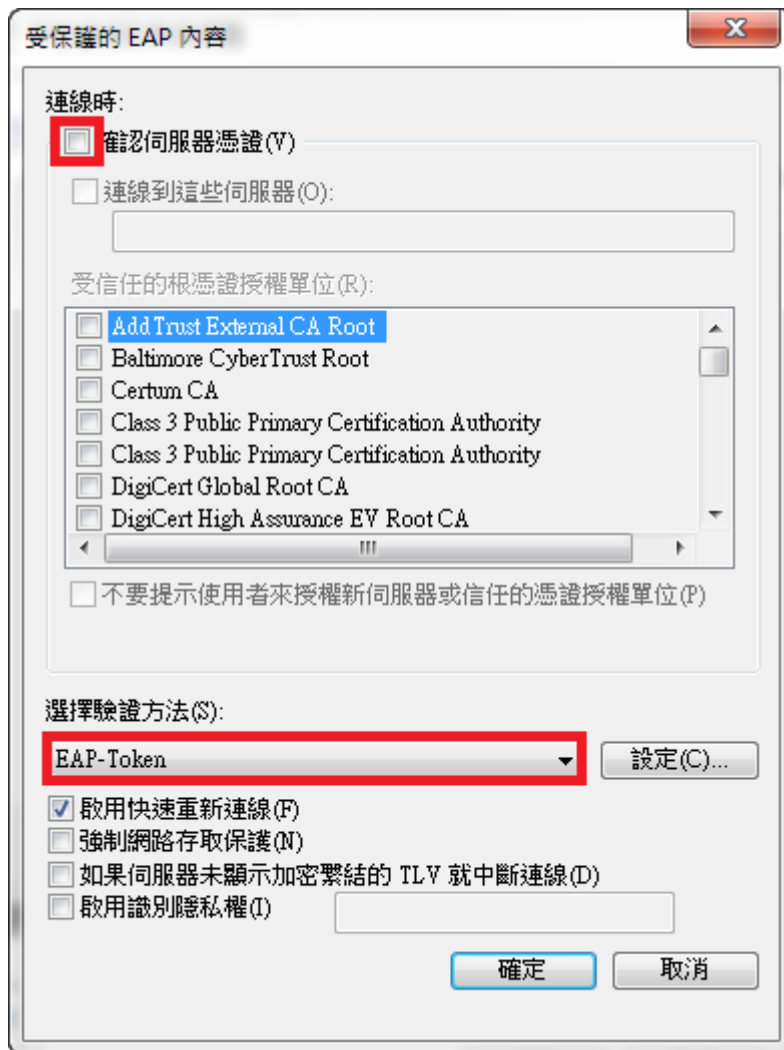

Step 17 最後再點選 NPUST-M 連線



Step 18 輸入使用者和密碼



Step 19 最後可以看到「已經連線」

