


Windows XP 手動設定連線執行步驟

連線步驟如下：

1. 下載 EAP-GTC 模組 >>[download](#)<<
2. 開始連線
3. 如果第一次連 NPUST-M 可能會失敗，請再重新連一次。

安裝步驟如下：


Step 1 執行 EAP-GTC 模組 安裝程式：

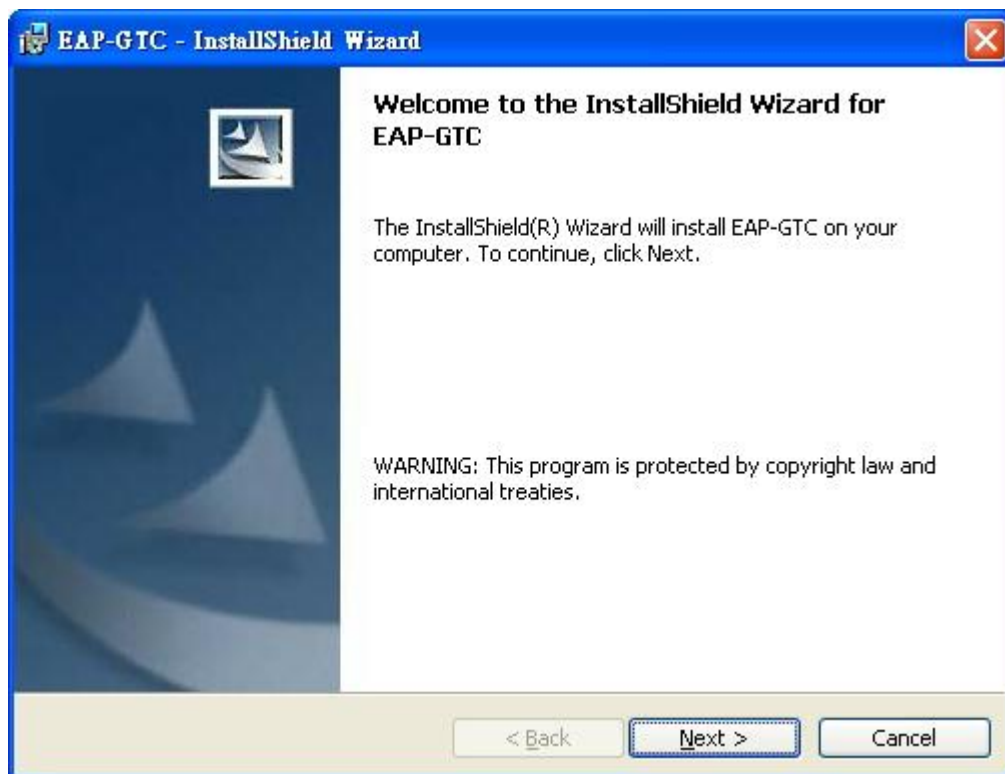

Step 2 選擇 I accept 後按下 Next




Step 3 安裝完成後按下 Finish

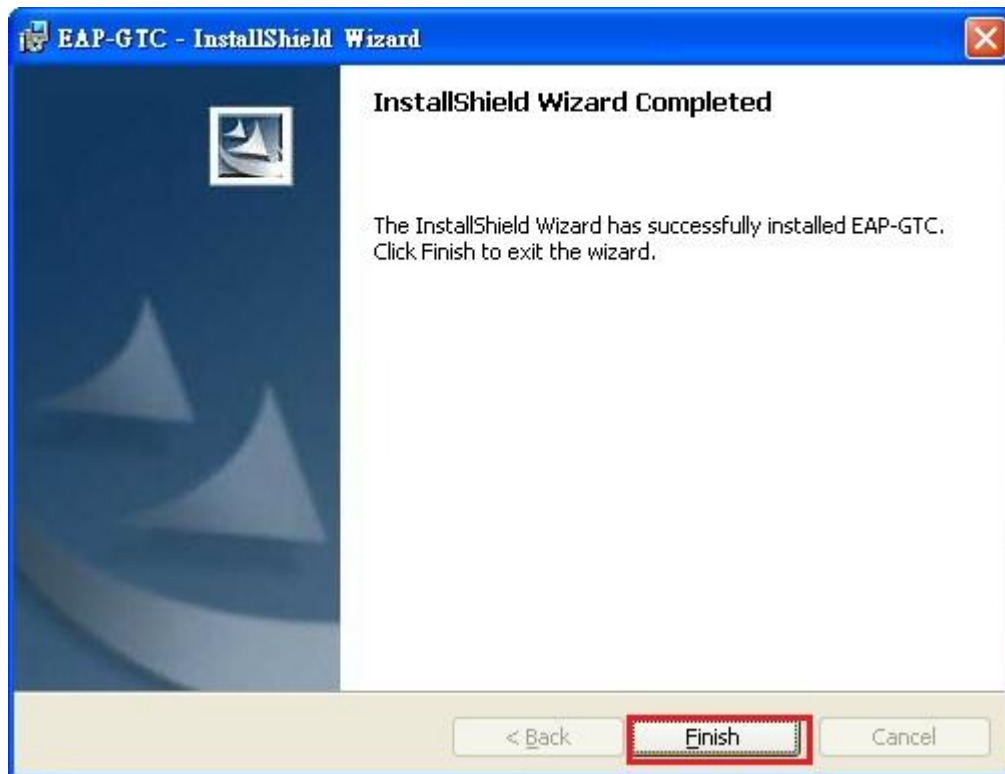


Step 4 接著系統會要求重新開機，請按 Yes。




Step 5 重新開機後請點選無線網路 SSID "NPUST-M "
接著點選左方的變更進階設定

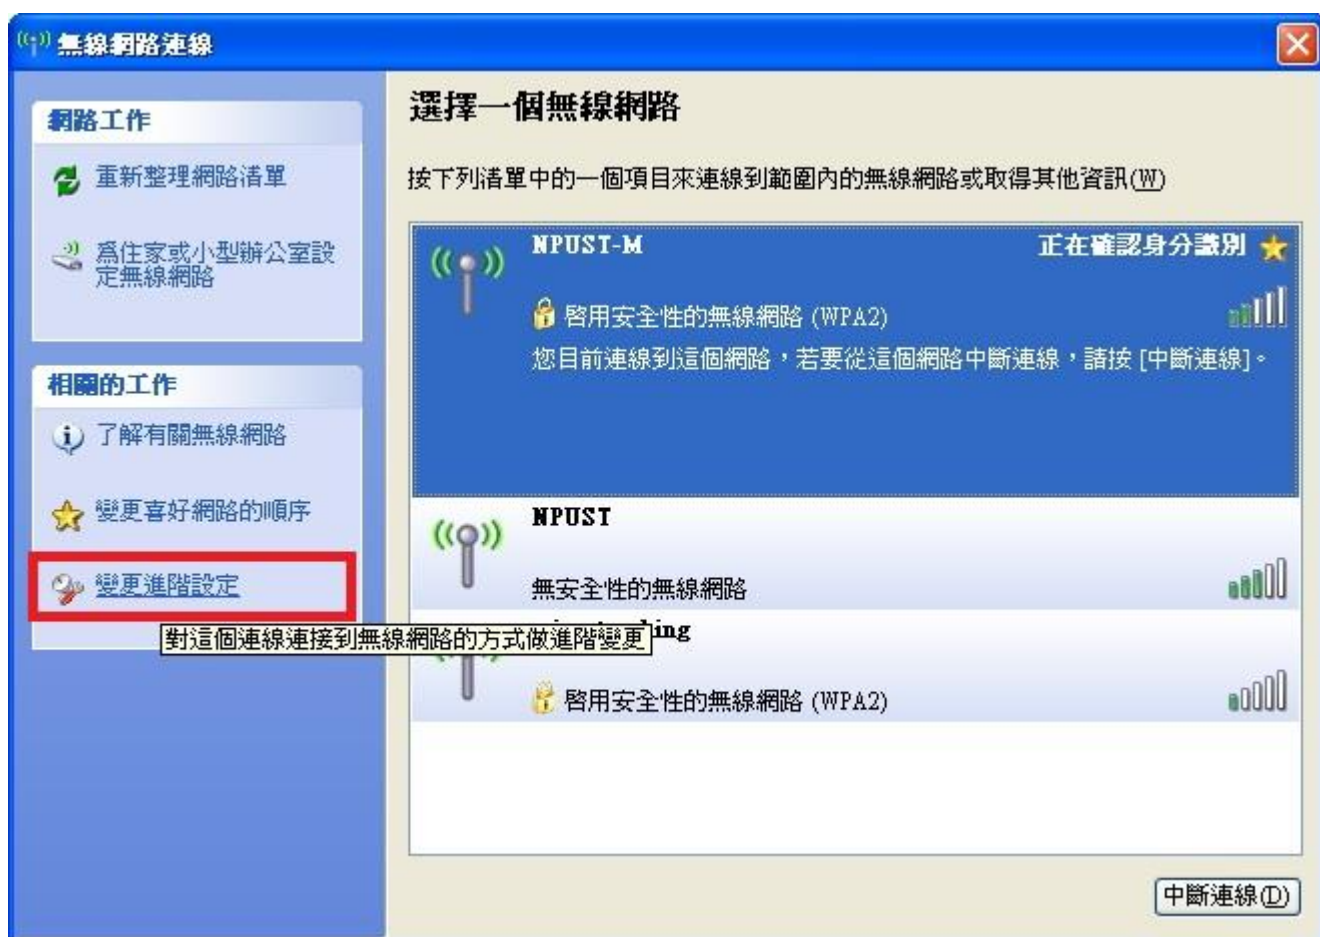

Step 6 選擇 無線網路

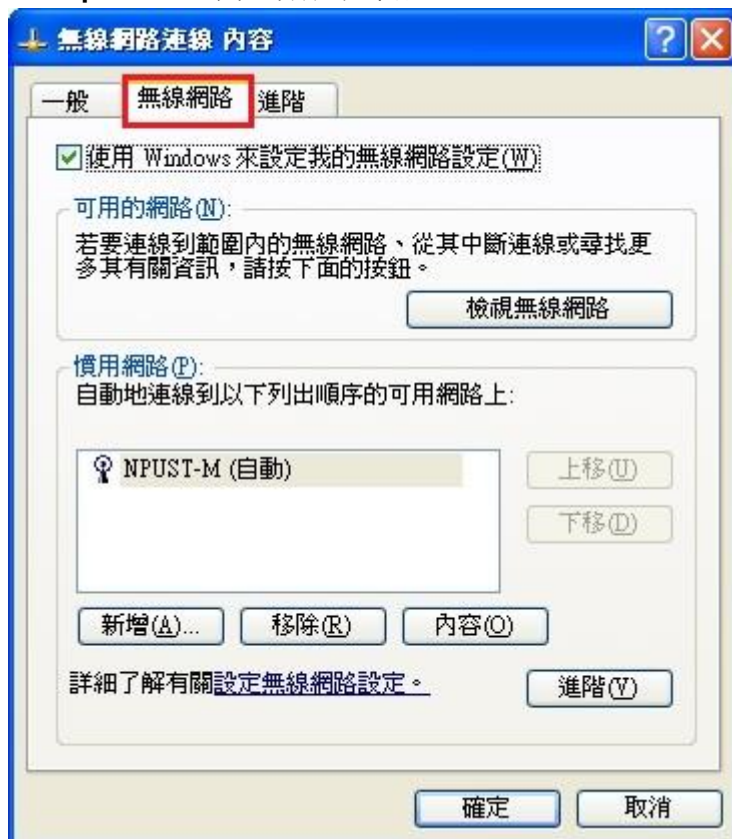

Step 7 選擇 NPUST-M(自動) 的 SSID ，並點選內容。

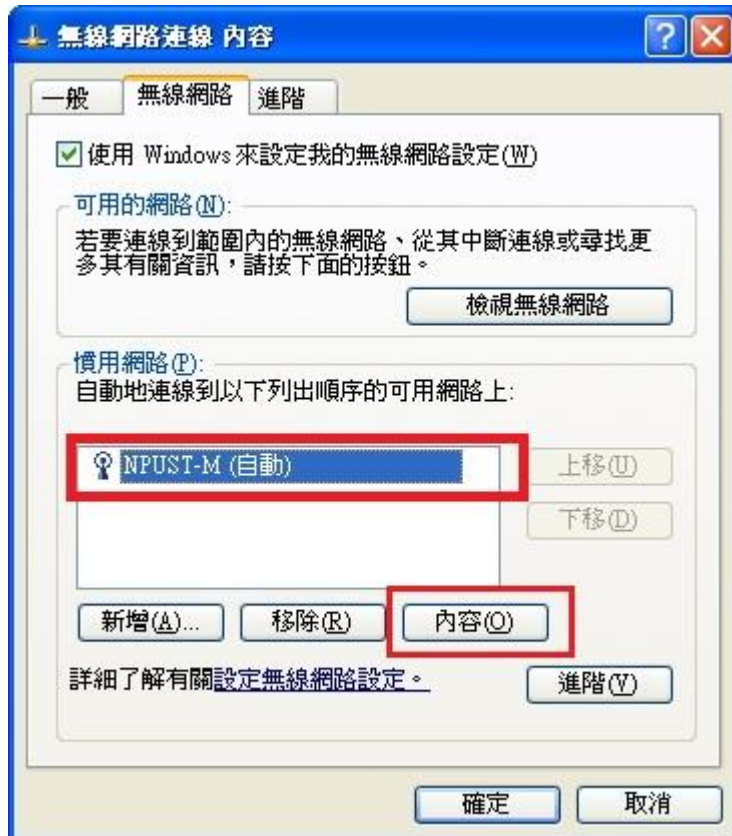

Step 8 在關聯內，確認網路驗證為 WPA2 以及 資料加密為 AES



Step 9 選擇 驗證 ，將 EAP 類型改為 Protected EAP(PEAP) 並點選內容



Step 10 於受保護的 EAP 內容中，取消勾選確認伺服器憑證，選擇驗證方法則為 EAP Token，最後按下確定



Step 11 設定完成後，即可登入帳號/密碼使用無線網路

