



一、開關機流程圖


開機順序

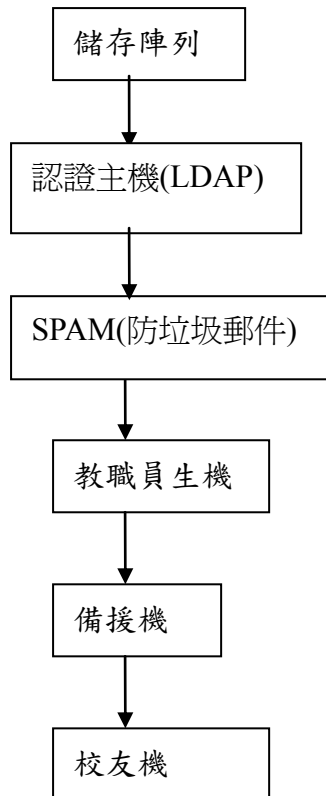

關機順序

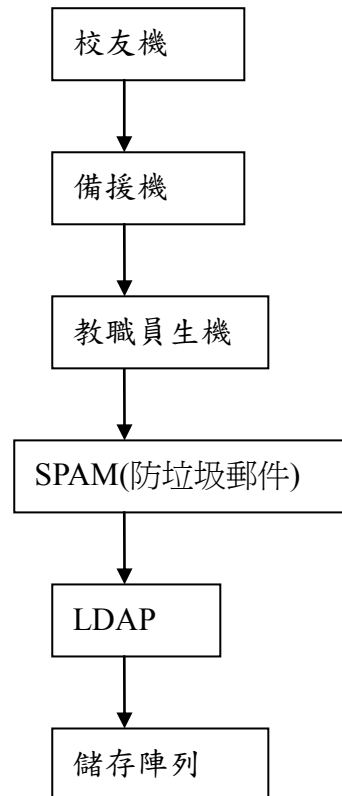

二、郵件伺服器整體架構(mail 備援機在左手邊櫃內)

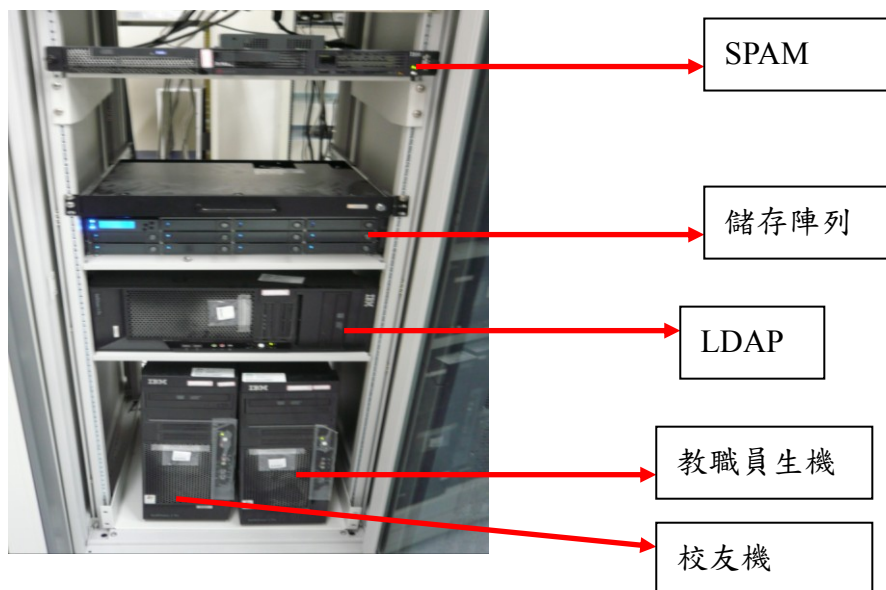


三、介紹每個主機的開機按鈕位置

依開機順序介紹

- 儲存陣列在機器後方



儲存陣列主機正面

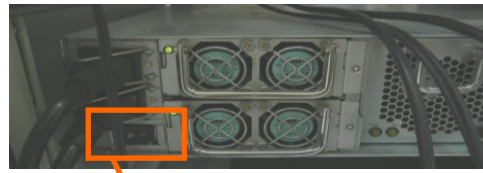

儲存陣列主機後面開機按鈕

- LDAP



開機按鈕

- SPAM



開機按鈕

- 教職員生機



開機按鈕

- 備援機(位置在旁邊的櫃中)



開機按鈕

● 校友機



四、 不正常關機後郵件伺服器開機執行程序：

教職員生機：

1. df→查看檔案系統(file system)是否存在
(MAIL-VG01/WEBMAIL /WEBMAIL 是否啟動，如未啟動則執行以下(2~4)程序)
2. mount /dev/MAIL-VG01/WEBMAIL /webmail
3. 查看/etc/rc.local 檔中的 daemons 是否啟動(ps -ef →查看 process)
4. 啟動/etc/rc.local 檔中的 daemons
 - su /webmail -c /web mail/mqueue/bin/mailed(送信程式)
 - /web mail/httpd/bin/apachectl start(網頁程式)
 - /web mail/mqueue/bin/smtpd(收信程式)
 - /web mail/pop3/pop3d(OutlookExpress 收信程式)

五、 Mail Server 關機執行指令：

依關機流程圖順序，執行關機指令：

Shutdown -h now